LH 모듈러주택 중대형평면 개발 연구용역

# KICK-OFF

3·4 모듈 조합으로 만드는 중대형 주거

2026.11.XX

# 과업의 방향

BACKGROUND

**기존 공급의 한계**

- 공공임대의 주거품질을 민간 아파트 수준으로 개선 (1~2Bay → 3~4Bay)
- 60㎡ 이상 평면에서 3~4인 가구의 중대형 표준평면 부재

APPROACH

**3~4모듈 조합 기반 평면 개발**

- 전용 65㎡~75㎡에 맞는 공간 구성과 배치에 맞는 모듈 배치
- 퀵커넥터/내화보드 등 모듈러 특화 기술 적용과 제작에 맞는 DfMA설계 적용

GOAL

**양산성과 경제성을 고려한 표준평면**

전용 60㎡이하 소형 중심의 모듈러 주택에서 3~4인 가구를 수용하는 중대형 표준평면

| 구분 | 과업 범위 | 착수 회의 확인 사항 |
|---|---|---|
| ① 평면 개발 | ▪ 전용 65㎡ : 3모듈·4모듈 조합 평면과 비교 분석<br>▪ 전용 75㎡ : 4모듈 조합 평면 | |
| ② 구조·MEP 접합 | ▪ 모듈 간 수평·수직 접합부 구조 안정성 검토<br>▪ 단위세대 접합 디테일 검토<br>▪ 설비 배관·전기·통신 배선 모듈화 | |
| ③ 마감 검토 | ▪ 공장 제작률 70% 이상 확보를 위한 바닥·벽체 마감 방안 제시 | |

# 기존 LH주택의 공간불만과 생활하자에서 출발하는 검토 과제

OSC 주택 만족도는 2022년 41.9%에서 2026년 53.8%로 꾸준히 높아졌지만, 2024년 POE에서는 60㎡ 이상 주택의 **세탁·욕실·주방 공간** 불만과 함께, 개구부·외기에 면한 부위의 **결로·단열 불량**, 철골 기둥 노출에 따른 **실내 이질감** 등 모듈러 주택의 생활하자가 여전히 확인됩니다.

## ① 공간불만 공급면적 60㎡ 이상 거주자 응답(30세대)

**60㎡ 이상 세대 만족도**

**16.7%**

LH 아파트 평균 63%

**불만 공간 1위 · 세탁실/다용도실**

**56.7%**

60㎡ 이상 거주자는 더 넓은 세탁실·다용도실을 원함

**불만 공간 2위 · 욕실**

**46.7%**

불만사항은 좁은 면적, 환풍기 환기 미흡, 샤워부스 유리벽 미설치

**불만 공간 3위 · 주방/식당**

**20.0%**

불만사항은 조리공간 협소, 좁은 면적, 싱크대 사이즈 협소

## ② 생활하자 스틸모듈러 거주자 대상으로 조사(39세대)

**모듈러 만족도**

**48.7%**

RC 주택 63.4%

**강화신문2단지 72.7%**

**모듈러임을 인지**

**82.1%**

실내에서 드러나는 철골 기둥 등 내부 공간에서 이질감을 느낌

**결로 발생**

**15.4%**

벽·발코니·창문에서 발생, 접합부 기밀성 저하 우려

**단열 불량**

**7.8%**

모듈러는 창문 등 개구부에 집중됨

※ 연도별 LH POE OSC 주택 만족도: 2022년 41.9%(43명) → 2024년 46.4%(69명) → 2026년 53.8%
출처: LH 토지주택연구원, 「거주 후 평가 2024 POE 결과를 반영한 LH 주택 계획방향」
※ 모듈러 POE 대상 단지: 천안두정 공공주택(준공 : 2019년), 옹진백령 공공주택(준공 : 2020년) 2개 단지 조사
출처: LH 토지주택연구원 모듈러 거주자 인식 조사 자료 : 강화신문2단지(33세대)

# 상품성을 높이는 4가지 개발 관점

소형 중심의 모듈러를 넘어, 3~4인 가구가 선택하는 중대형 상품으로

## 01 평면 상품성

현재 한계 세탁·욕실·주방 불만

### 3~4Bay 평면, 세탁·욕실·주방 공간 우선 확보

욕실·주방·세탁실을 하나의 습식 존으로 묶어 공간을 먼저 확보하고, 공장에서 완성도 높게 만들어 현장 작업을 줄입니다.

## 02 모듈 배열

현재 한계 모듈 크기·배열의 한계

### 가로+세로 복합 배열 검토

제한적인 건축계획을 개선해 상품성을 높이되, 접합부 증가는 3·4모듈 비교에서 함께 검토합니다.

## 03 접합·구조

현재 한계 결로·단열

### 퀵커넥터 등 접합 공법, 내화·구조 계획, 설비 모듈화

기밀·단열·차음을 접합 상세의 기준으로 삼고, 설비 배관·전기·통신 배선의 모듈화를 함께 계획합니다.

## 04 마감

현재 한계 실내 이질감

### 공장 제작률 70% 이상을 고려한 바닥·벽체 마감재 제안

기둥·보와 모듈 경계가 드러나지 않도록 벽체와 수납으로 정리하고, 공장 완성 범위를 높입니다.

# 당사 개발 상품 예시 : 36타입 모듈러 주택















상품

**36타입**

상품명 입력

모듈 수

**2 모듈**

상품특징

1. W.I.C 설치 등 현관 수납 공간 확보
2. 욕실 주변에 세탁실 설치로 동선 최소화
3. 붙박이장 설치로 수납공간 확보
4. 샤워부스 설치로 편의성 확보


# 당사 개발 상품 예시 : 46타입 모듈러 주택









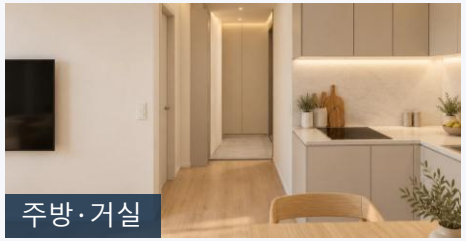





## 상품

**46타입**

상품명 입력


## 모듈 수

**2 모듈**


## 상품특징

1. 침실1 수납공간 최대화
2. 침실 2개 확보
3. 건식세면대 적용으로 재실자 편의 확보
4. 모듈러 특성에 맞는 PD실 구성

# 과업 수행 조직 및 역할

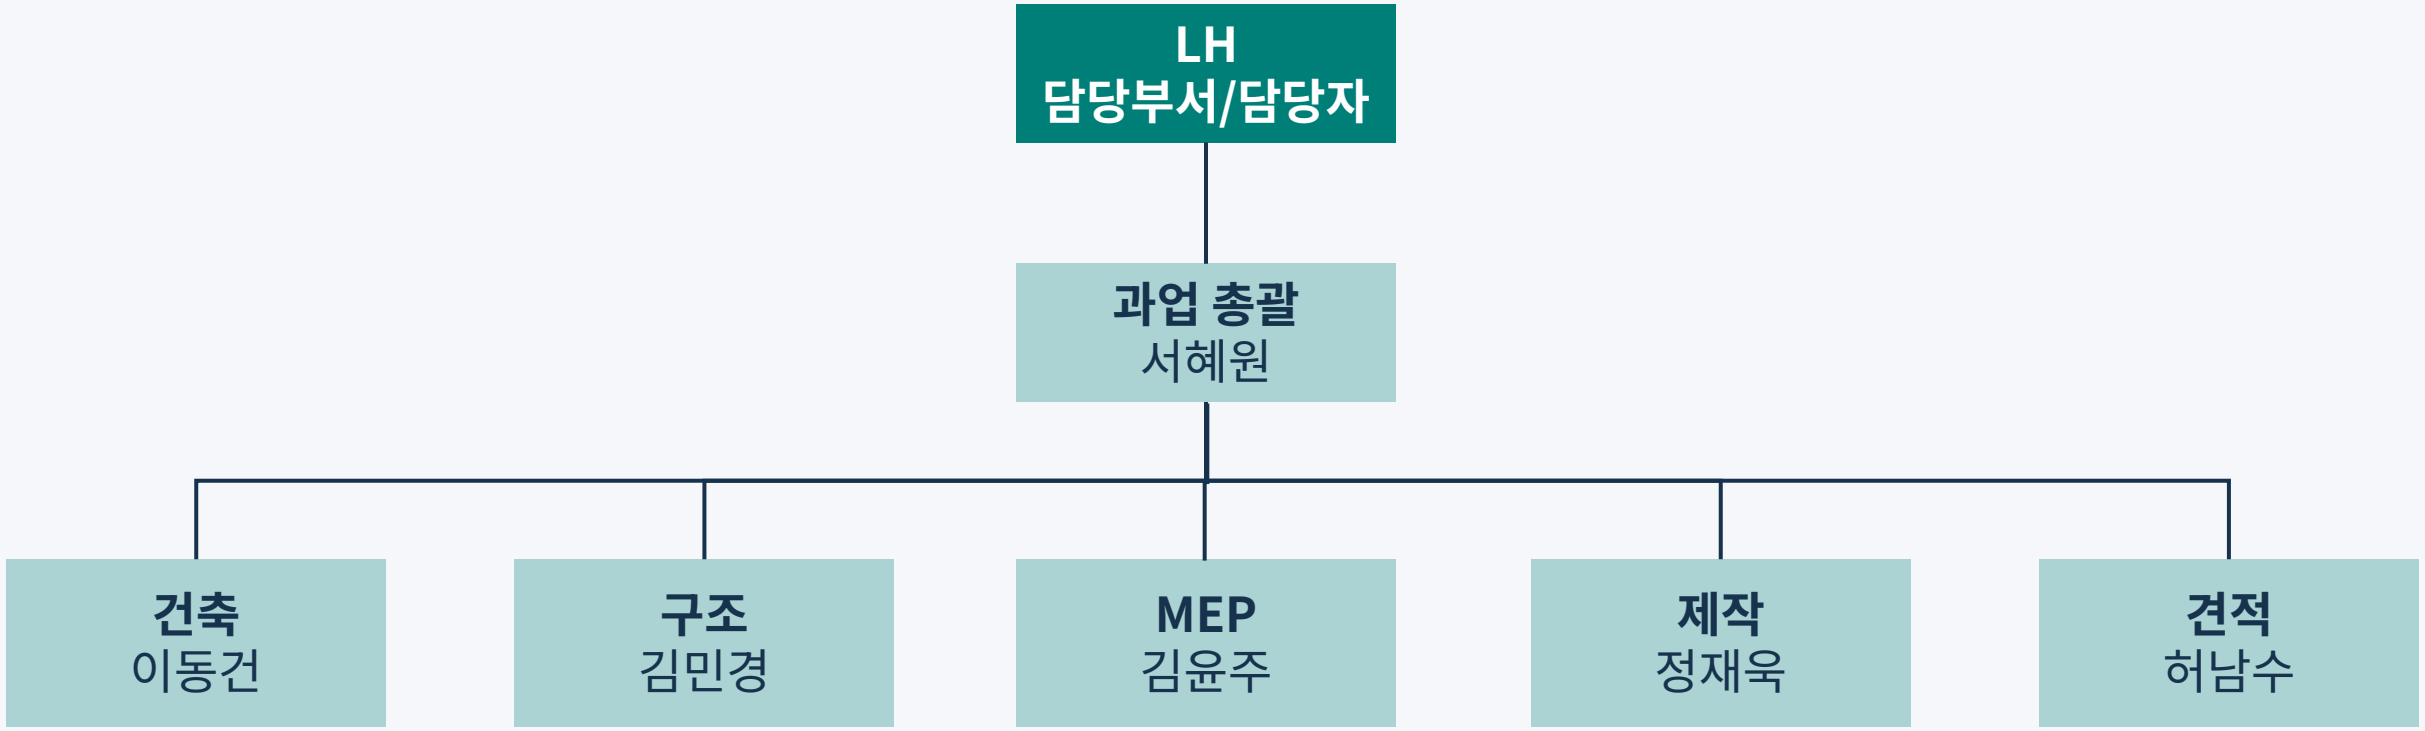

# 추진일정 : 착수일로부터 5개월

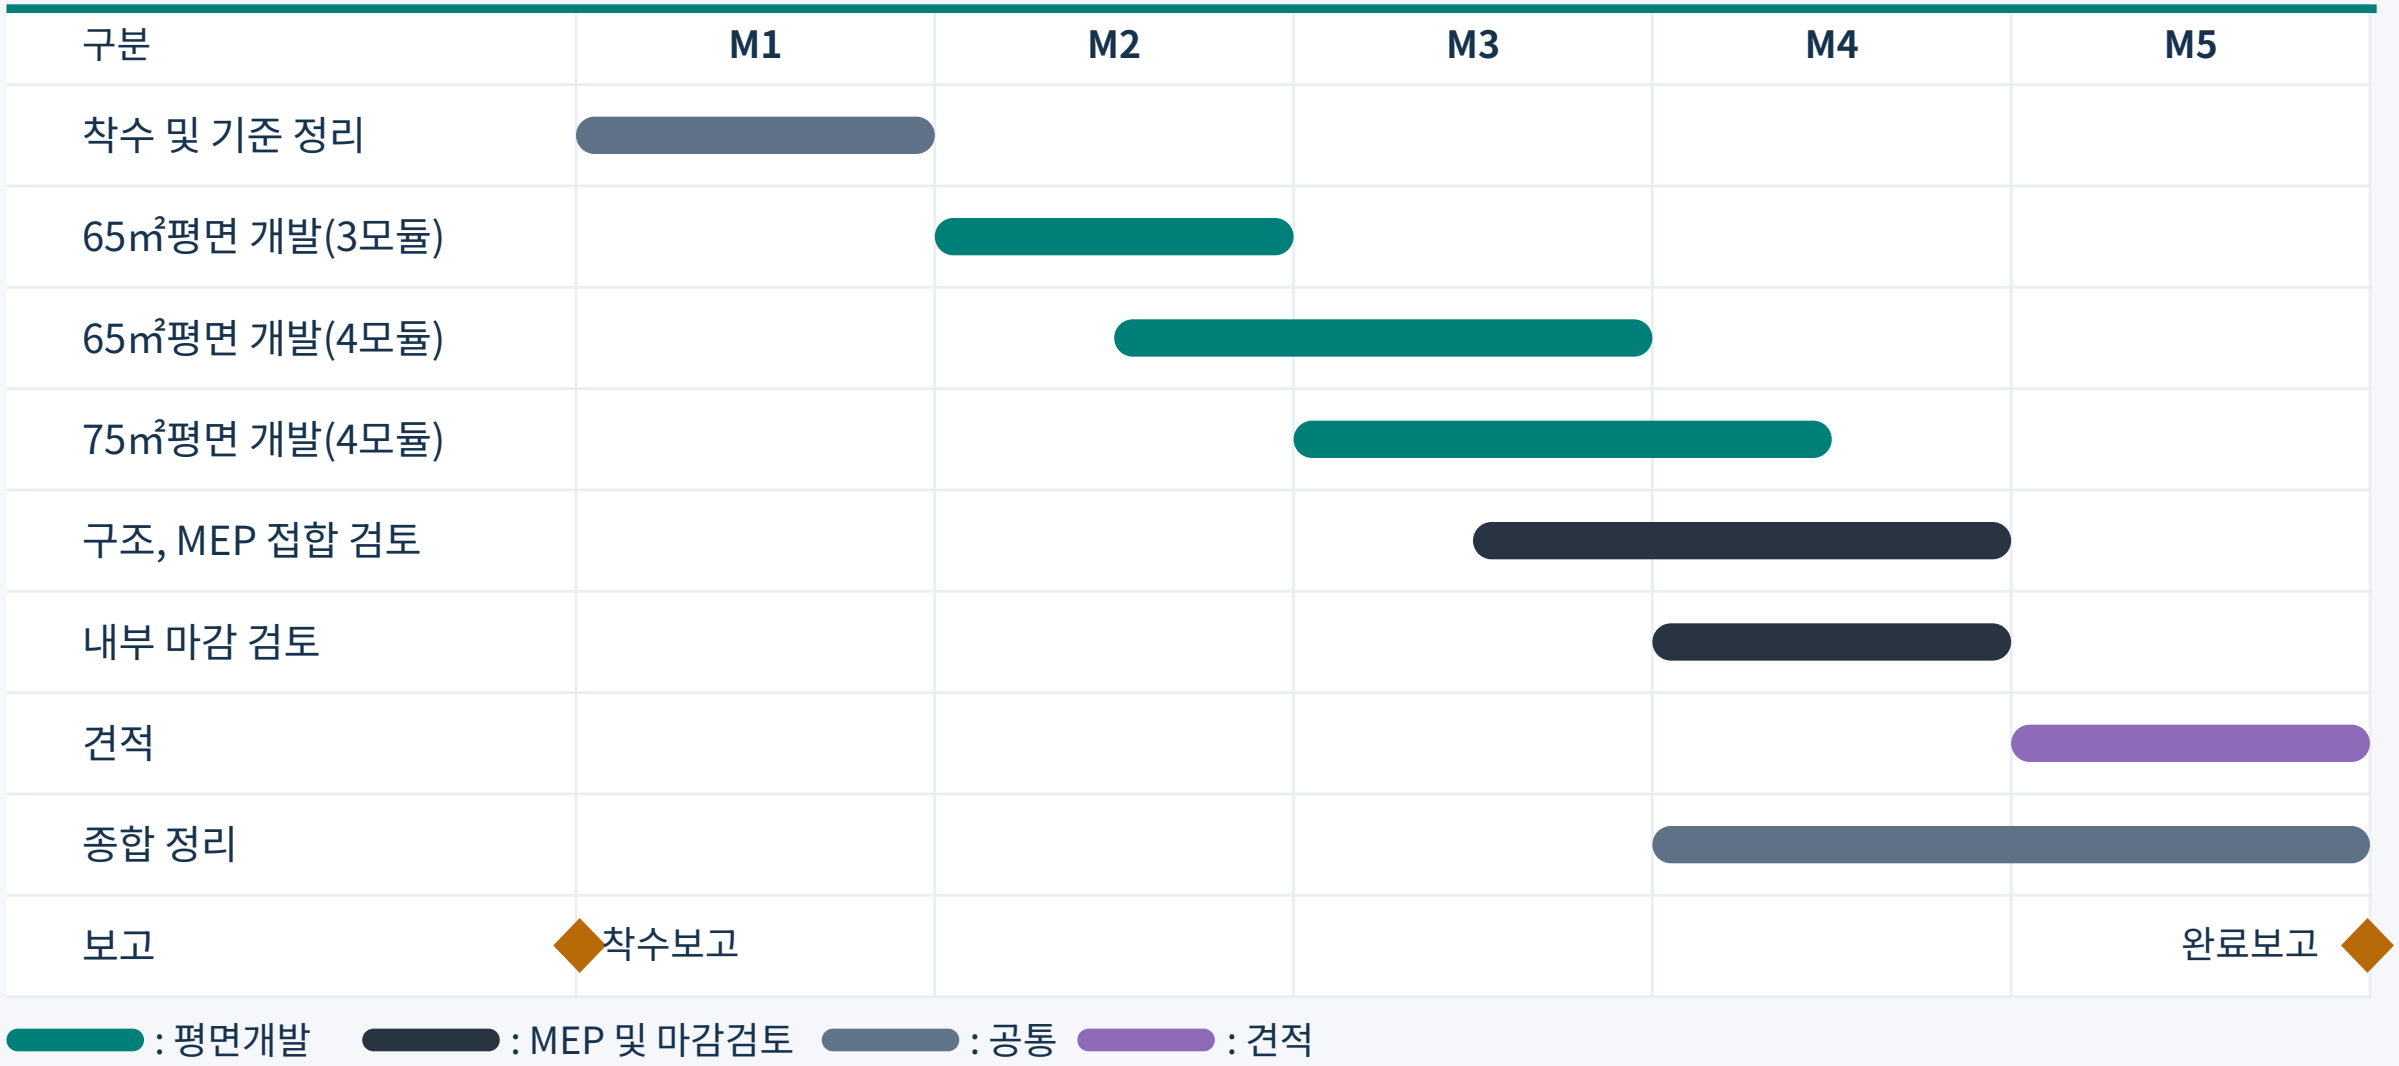

# KICK-OFF시 합의할 사항

| 구분 | 협의 내용 | Follow up |
|---|---|---|
| **과업 범위·성과품** | ▪ 65㎡(3·4모듈)·75㎡(4모듈) 평면/단면/접합상세도, 모듈 분할·배치도<br>▪ 모듈 간·모듈–코어·모듈–하부구조 접합부 구조 안정성 검토<br>▪ MEP 모듈화(PD 포함), 기밀·방수·단열 상세, 공장 제작률 70% 검토 | |
| **설계 기준** | ▪ GS건설 특허기술 적용 범위 및 활용 조건<br>▪ 주택건설기준 등에 관한 규정, 건축법, 건축구조기준, 내화구조 기준<br>▪ LH 모듈러주택 업무매뉴얼 및 LH 설계기준 | |
| **모듈 조건** | ▪ 운송: 모듈 폭 3.3m 이하, 차량 포함 높이 4.2~4.5m·중량 40t 이하<br>▪ 양중 장비·진입로 조건, 3·4모듈 간 단위모듈 규격 통일 | |
| **성능 목표** | ▪ 바닥충격음: 층간소음 사후확인제 기준 목표 등급(49dB)<br>▪ 단열: 에너지절약형 친환경 주택 기준(적용 지역 가정) | |
| **일정·보고** | ▪ 5개월 과업 일정, 착수·완료보고 외 중간 검토 회의 주기, 의사결정 창구 | |